

THE ORIGINAL  
**Equal-i-zer**®  
SWAY CONTROL HITCH

**75**  
YEARS OF  
SAFETY

Manuel du propriétaire  
Pour les attelages 16k



HD pour les récepteurs 2 ½ po

Modèle	Poids maximal au timon	Poids maximal de la remorque
90-00-1600	1 600 lb	16 000 lb

Boule d'attelage non comprise

MADE  
IN THE  
USA



LAURÉAT  
DU  
GRAND  
PRIX DES  
LECTEURS  
2012 - 2020

The best protection for your journey.™

# Table des matières

---

Merci.....	3
Nomenclature des pièces.....	4
Information de sécurité .....	6
Installation .....	7
Étape 1 – Préparation du véhicule de remorquage et de la remorque .....	7
Étape 2 – Installation de la boule d’attelage.....	7
Étape 3 – Fixation de la tête d’attelage sur la barre d’attelage .....	8
Étape 4 – Assemblage des barres anti-louvoïement .....	9
Étape 5 – Installation des bras de torsion .....	11
Étape 6 – Réglage de la distribution du poids.....	11
Étape 7 – Ajustement de la distribution du poids.....	14
Étape 8 – Ajustement de l’inclinaison de la remorque .....	15
Étape 9 – Serrage final.....	16
Maintenance et entretien .....	16
Comment atteler .....	17
Comment détacher la remorque .....	17
Appendice – Utilisation d’un attelage de distribution du poids avec des suspensions de nivellement automatique .....	18
Étape 1 – Préparation du véhicule de remorquage et de la remorque .....	18
Étapes 6 and 7 – Réglage et ajustement de la distribution du poids .....	18
Étape 8 – Ajustement de l’inclinaison de la remorque .....	18
Installation et désinstallation de l’attelage.....	18
Soutien au client .....	19
Garantie .....	19

Lisez le manuel au complet avant de commencer l’installation.

Distributeurs : Veuillez donner ce manuel à votre client après l’installation de l’attelage.



## Merci

---

Bienvenue dans la famille! Nous fabriquons l'attelage anti-louvoiement The Original Equal-i-zer® depuis 75 ans. Merci de faire confiance à nos produits de remorquage. Notre objectif est d'avoir des clients heureux et en sécurité.

L'attelage Equal-i-zer est connu pour sa performance, sa qualité et sa durabilité élevées. Vous pouvez vous fier à la performance de l'Equal-i-zer. Il s'agit du seul attelage doté de la fonctionnalité intégrée 4-Point Sway Control™. La performance de l'Equal-i-zer vous offre la meilleure protection possible pendant votre voyage.

Vous pouvez vous fier à la qualité de l'Equal-i-zer. Chaque attelage est fabriqué aux États-Unis du début à la fin avec de l'acier 100 % américain et est assorti d'une garantie à vie.

Vous pouvez vous fier à la durabilité de l'Equal-i-zer. Depuis 75 ans, nous nous concentrons entièrement sur la distribution du poids et le contrôle du louvoiement. Personne ne connaît plus à ces sujets que nous.

L'attelage Equal-i-zer est l'attelage préféré des Américains. Il a reçu le grand prix des lecteurs du magazine Trailer Life neuf années de suite. Le prix lui a été attribué par des propriétaires de remorque partout en Amérique du Nord et c'est le seul attelage à jamais avoir reçu ce grand prix.


Que vous soyez un nouvel utilisateur ou que vous l'utilisez déjà à temps plein, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez nous contacter de plusieurs façons différentes. Visitez notre site Web au [www.equalizerhitch.com](http://www.equalizerhitch.com) pour regarder des vidéos et consulter des ressources qui vous aideront à installer et à ajuster votre attelage et à remorquer en toute sécurité.

Notre équipe au service à la clientèle est aussi prête à vous aider. Appelez-vous au 800-478-5578, envoyez-nous un courriel à [support@equalizerhitch.com](mailto:support@equalizerhitch.com) ou utilisez la fonction de clavardage sur notre site Web. Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (heure normale des Rocheuses). Vous nous trouverez aussi sur les plateformes des médias sociaux comme Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Joignez-vous à notre communauté et contactez-nous.


Merci encore d'acheter l'attelage favori des Américains. Nous sommes heureux de pouvoir faire partie de votre voyage.

# Nomenclature des pièces

## Nomenclature des pièces

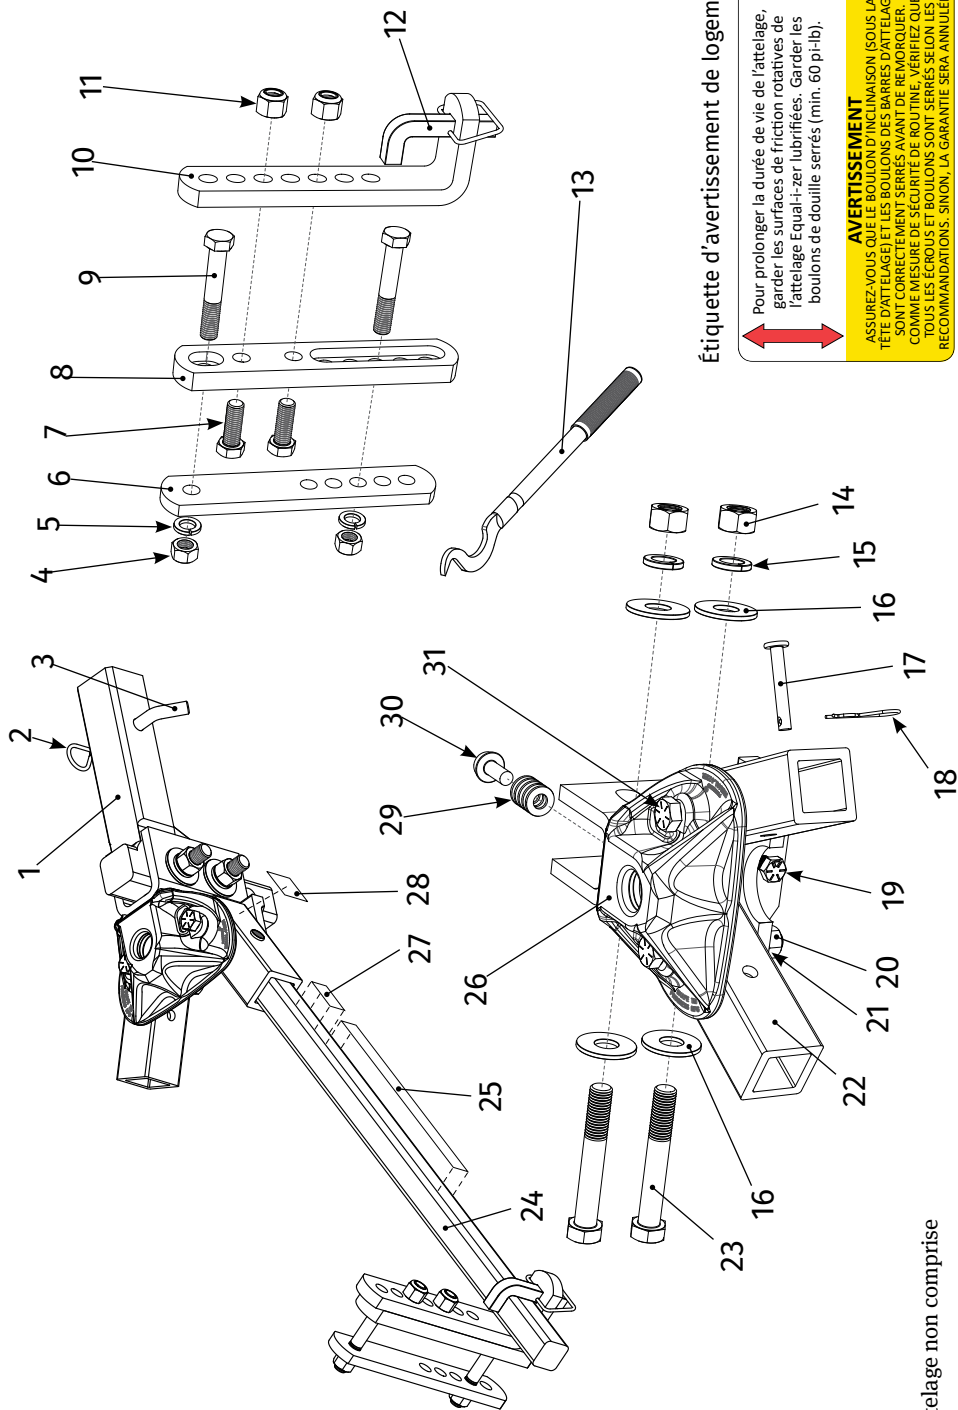

### Étiquette d'avertissement de logement


 Pour prolonger la durée de vie de l'attelage, garder les surfaces de friction rotatives de l'attelage Equi-i-zer lubrifiées. Garder les boulons de douille serrés (min. 60 pi-lb).

ESS0415

**AVERTISSEMENT**  
 ASSUREZ-VOUS QUE LE BOLON D'INCLINAISON (SOUS LA TÊTE D'ATTELAGE) ET LES BOULONS DES BARRES D'ATTELAGE SONT CORRECTEMENT SERRÉS AVANT DE REMORQUER. COMME MESURE DE SÉCURITÉ DE ROUTINE, VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉCROUS ET BOULONS SONT SERRÉS SELON LES RECOMMANDATIONS. SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

Boule d'attelage non comprise


Numéro d'article	Numéro de pièce*	Description de la pièce	Qté
1	90-02-4700	Barre d'attelage ajustable (2 1/2 po)	1
2	90-04-9224	Goupille d'attache de l'attelage	1
3	90-03-9220	Goupille d'attelage	1
4	90-03-9425	Écrou 5/8 po-11 (grade 5)	4
5	90-03-9420	Rondelle de verrouillage élastique 5/8 po	4
6	90-02-5216	Plaque de raccordement intérieure 16k	2
7	90-03-9655	Boulon 5/8 po-11 x 1 3/4 po (grade 5)	4
8	90-02-5316	Plaque de raccordement extérieure 16k	2
9	90-03-9611	Boulon 5/8 po-11 x 3 3/4 po (grade 5)	4
10	90-02-5116	Support en L 16K	2
11	90-03-9633	Écrou nylock hexagonal 5/8 po-11 (grade 5)	4
12	90-03-9230	Goupille en L du bras	2
13	95-01-6000	Levier à crochet (complet)	1
14	90-04-9126	Écrou 3/4 po-10 (grade 8)	2
15	90-04-9120	Rondelle de verrouillage élastique 3/4 po	2
16	90-04-9115	Rondelle plate en zinc durci 3/4 po	4
17	90-03-9212	Goupille de logement	2
18	90-04-9216	Goupille d'attache de logement	2

Le numéro de pièce affiché est pour une (1) pièce individuelle.

Chaque attelage complet comprend deux bras de torsion. La taille de ces bras est spécifiquement prévue pour une tête d'attelage de la même dimension nominale. Les bras de torsion ne conviendront pas à la tête d'attelage d'une autre dimension nominale.

Exemple d'étiquette de bras de torsion

**ATTENTION**  
Il incombe au acheteur de lire et de comprendre les instructions du produit et son utilisation appropriée, et de faire les réglages nécessaires pour adapter le produit à ses habitudes de conduite, à la remorque, au véhicule de remorquage et à la configuration de la remorque. Les réglages doivent être effectués conformément à la documentation à ce sujet. Les réglages doivent être effectués par un technicien qualifié et expérimenté. Les réglages doivent être effectués par un technicien qualifié 100% du mouvement ou du contrôle de la remorque. L'utilisateur doit toujours être prudent lors du remorquage et respecter toutes les lois de circulation.

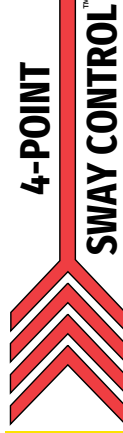

THE ORIGINAL  
**Equal-i-zer**<sup>®</sup>  
SWAY CONTROL HITCH

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS  
Manufactured in the USA  
Poids max. au timon 10 000 lb  
Poids max. de la remorque 10 000 lb  
Conforme à la SAE J684  
Part No. 90-04-9110  
Pour obtenir un numéro de pièce ou des instructions de montage, contactez  
Progress Sales, Inc. - 400-345-5209 ou visitez  
[equalizerhitch.com](http://equalizerhitch.com)

Numéro d'article

Numéro de pièce\* Description de la pièce

Qté

19	90-03-9708	Boulon d'inclinaison 1/2 po-20 x 1-3/4 po (grade 8)	1
20	90-03-9525	Écrou 5/8 po-11 (grade 8) oxyde noir	2
21	90-03-9510	Rondelle de verrouillage élastique 5/8 po oxyde noir	2
22	90-03-1600	Logement 16K	2
23	90-04-9131	Boulon 3/4 po-10 x 5 (grade 8)	2
24	90-02-1699	Bras de torsion 16K	2
25	BD164	Étiquette du bras 16K	2
26	90-02-1600	Tête d'attelage 16K	1
27	BD020	Étiquette d'information nouveau propriétaire	2
28	BD035	Étiquette d'avertissement de logement	2
29	90-04-9110	Rondelle d'espacement plate durci 1/2 po	8
30	90-03-9105	Rivet d'espacement (pan)	1
31	90-03-9508	Boulon 5/8 po-11 x 4-1/2 po (grade 8) oxyde noir	2

# Information de sécurité

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**Ne pas suivre tous les avertissements de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort.**

- Ajustez toujours l'équipement et les habitudes de conduite aux conditions de remorquage. Le conducteur est responsable de sa propre sécurité et de celle de ses passagers.
- Vérifiez toujours le matériel avant chaque voyage. Ne tirez jamais votre remorque avant d'avoir vérifié l'usure et la fatigue des boulons et des écrous, d'avoir vérifié qu'ils sont bien serrés et que toutes les goupilles et attaches sont fixées.
- Chargez toujours la remorque correctement. Suivez les recommandations des fabricants de la remorque et du véhicule de remorquage en matière de placement et de quantité de chargement.
- Utilisez toujours une boule d'attelage dont la charge nominale est égale ou supérieure au poids nominal brut du véhicule (PNBV). Utilisez toujours une boule d'attelage dont la taille correspond à celle de la main d'attelage et assurez-vous qu'elle est bien en place avant de remorquer.
- Évitez de couper, de souder, de meuler ou de modifier les composants de l'attelage d'une quelconque manière.
- Ne dépassez jamais les poids nominaux de la remorque, du véhicule de remorquage, de l'attelage, de la boule d'attelage ou d'un autre équipement de remorquage.
- Ne remorquez jamais avec un attelage incorrectement ajusté.
- Ne remorquez jamais avec votre attelage sur des terrains difficiles, dans des fossés ou des creux profonds ou quand vous mettez un bateau à l'eau. Une pression excessive sur les bras de torsion et la tête d'attelage peut causer de la fatigue ou une défaillance de l'attelage.
- Ne transférez jamais votre attelage à un nouveau véhicule de remorquage ou une nouvelle remorque sans ajuster l'attelage pour obtenir un réglage et une distribution du poids appropriés.
- Aucun réglage d'attelage ne peut garantir que le louvoisement de la remorque soit entièrement évité.
- Lisez, comprenez et suivez tous les avertissements de sécurité, toutes les instructions de réglage, d'utilisation et d'entretien de la remorque, du véhicule de remorquage et de l'équipement d'attelage avant d'installer l'attelage ou de tirer votre remorque.
- Remplacez les étiquettes d'avertissements usées, pâlies ou illisibles sur les bras de torsion et les logements des bras.
- Il incombe à l'opérateur de faire les ajustements nécessaires à l'attelage pour optimiser la distribution du poids et le contrôle du louvoisement. Vérifiez que l'attelage est correctement ajusté après avoir chargé la remorque et le véhicule de remorquage, et ce, avant chaque voyage. Le réglage de distribution de poids et la performance de remorquage doivent être évalués par l'opérateur et ajustés au besoin.
- Le fait de remorquer avec un poids au timon qui n'est pas à l'intérieur des 10 à 15 % du poids brut de la remorque (PBR) augmente le risque de perte de contrôle du véhicule ou d'un bris d'équipement.

## **⚠ ATTENTION**

- Immobilisez le véhicule de remorquage et la remorque avec le frein à main et des cales de roue avant d'installer ou d'ajuster l'attelage.
- Retirez le dispositif de distribution du poids avant de remorquer et de reculer la remorque à un endroit avec un grand dénivelé, par exemple, en reculant de la rue dans une entrée avec une forte pente ascendante. Ne pas retirer l'attelage imposera une pression excessive sur la remorque et l'attelage.
- Ne desserrez et ne retirez aucune partie de l'attelage quand il est sous charge. Utilisez le vérin de flèche pour diminuer la tension sur les bras de torsion avant de retirer les goupilles en L.

# Installation

## Étape 1 – Préparation du véhicule de remorquage et de la remorque

Stationnez la remorque et le véhicule de remorquage sur un terrain plat et égal en ligne. Calez la remorque.

Pour une installation correcte, le véhicule de remorquage et la remorque doivent être chargés comme ils le seront pendant le voyage. Cela comprend le propane, l'eau, les VTT, les générateurs et tout autre chargement que le véhicule de remorquage ou la remorque contiendra.

Vérifiez et gonflez tous les pneus à la pression indiquée.

Les systèmes de correcteur de niveau automatique du véhicule de remorquage doivent être désactivés ou arrêtés temporairement. Les systèmes de correcteur de niveau automatique et de suspension pneumatique augmenteront la quantité de distribution de poids fournie par l'attelage après le réglage. Reportez-vous à l'appendice pour en savoir plus.

## Étape 2 – Installation de la boule d'attelage

### Outils requis :

- Clé dynamométrique avec une capacité de 430 pi-lb.
- Douille à paroi mince 1 7/8 po
- Clé polygonale 1 3/4 po

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Ne dépassez jamais les poids nominaux de la remorque, du véhicule de remorquage, de l'attelage, de la boule d'attelage ou d'un autre équipement de remorquage.**

### **⚠ REMARQUE**

**Le fait d'utiliser une boule d'attelage avec une queue fileté dont la longueur dépasse 2 3/8 po pourrait endommager la tête d'attelage de l'Equal-i-zer et potentiellement annuler votre garantie.**

Sélectionnez une boule avec une queue fileté d'un diamètre de 1 1/4 po et d'une longueur maximale de 2 3/8 po. Le poids nominal doit être égal ou supérieur au poids nominal brut du véhicule (PNBV). Serrez le boulon selon les spécifications du fabricant.

Les boules d'attelage de marque Equal-i-zer doivent être serrées jusqu'à 430 po-lb avec une douille à paroi mince de 1 7/8 po. Contactez une concession autorisée Equal-i-zer pour prendre des rendez-vous de service et connaître les coûts si vous avez besoin d'aide pour installer la boule d'attelage.

### Boules d'attelage Equal-i-zer

Numéro de pièce	Taille	Poids nominal
91-00-6080	2 po	8 000 lb
91-00-6100	2 5/16 po	10 000 lb
91-00-6120	2 5/16 po	12 000 lb
91-00-6140	2 5/16 po	14 000 lb
91-00-6160	2 5/16 po	16 000 lb

## Étape 3 – Fixation de la tête d'attelage sur la barre d'attelage




Figure 1

### Outils requis :

- Clé dynamométrique avec une capacité de 320 pi-lb.
- Clé à douilles de 1 $\frac{1}{8}$  po (boulons de la barre d'attelage)
- Clé à douilles ou clé polygonale de  $\frac{3}{4}$  po (boulon d'inclinaison)

### Nivellement de la remorque (parallèle au sol)

Mesurez la distance au sol à l'avant et à l'arrière du châssis de la remorque et ajustez la remorque pour qu'elle soit parallèle au sol. Les mesures à l'avant et à l'arrière doivent être identiques.

### Attachez la tête sur la barre d'attelage

1. Insérez la barre d'attelage ajustable dans le receveur sur le véhicule de remorquage et fixez-la avec la goupille d'attelage.
2. Insérez le rivet d'espacement avec rondelles à l'arrière de la tête d'attelage. Commencez avec 6 rondelles d'espacement pour la plupart des configurations. (Figure 1)
3. Glissez la tête d'attelage sur la barre d'attelage en gardant la partie supérieure de la boule d'attelage entre 0 et 1 po au-dessus du coupleur de la remorque. (Figure 2) Parfois, vous devez peut-être tourner la barre d'attelage vers le haut ou utiliser une barre d'attelage Equal-i-zer avec une plus grande montée/descente pour placer la boule d'attelage à la bonne hauteur. (Figure 3)
4. Utilisez les boulons de  $\frac{3}{4}$  po, les rondelles plates, les rondelles de verrouillage et les écrous pour fixer la tête à la bonne hauteur sur la barre d'attelage. Serrez les écrous à la main. (Figure 4)
5. Utilisez une clé pour serrer le boulon d'inclinaison jusqu'à ce que le rivet d'espacement soit fermement installé contre la barre d'attelage. (Figure 5)




Figure 2




Figure 3

### Rayon de braquage réduit

Les protecteurs de pare-chocs allongés, les caravanes portées ou les pneus de secours installés à l'arrière du véhicule peuvent limiter le rayon de braquage. Dans un virage serré, cela pourrait causer une collision entre le véhicule de remorquage et la remorque. Si vous n'êtes pas capable de prendre des virages serrés avec la barre d'attelage de longueur standard (12 po), contactez votre concessionnaire pour acheter une barre d'attelage Equal-i-zer plus longue (18 po). Certaines configurations entre la remorque et la chaîne de sécurité peuvent réduire le jeu nécessaire au remorquage sécuritaire. Commencez par vérifier ces éléments pour vous assurer que le jeu est suffisant.




Figure 4




Figure 5



## Étape 4 – Assemblage des barres anti-louvoiemment

### Outils requis :

- Clé à douilles ou clé polygonale de  $1\frac{5}{16}$  po (plaques de raccordement et supports en L)
- Clé dynamométrique avec une capacité de 130 pi-lb.
- Ruban à mesurer

### Emplacement des barres anti-louvoiemment

1. Installez les assemblages de barres entre 27 po et 32 po du centre du coupleur. (Figure 6) Cette étendue devrait vous permettre d'éviter la plupart des obstructions sur le timon de la remorque, comme les supports de batterie et des réservoirs à propane.
2. Mesurez le long du châssis du centre du coupleur jusqu'au centre des barres.
3. Les deux barres doivent être à la même distance du coupleur.
4. Si nécessaire, déplacez des éléments sur le châssis pour permettre l'installation des barres à l'intérieur de cette étendue.

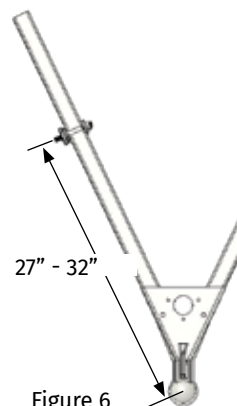


Figure 6

### ⚠ ATTENTION

**N'utilisez pas une clé à percussion pour serrer la plaque de raccordement et les boulons des supports en L.**

### Assemblez les plaques de raccordement

Assemblez partiellement les supports :

1. Placez deux boulons de support en L de  $\frac{5}{8}$  po x  $1\frac{3}{4}$  po dans les trous du milieu des plaques de raccordement extérieures plus épaisses.
2. Placez un boulon du bâti de  $\frac{5}{8}$  po x  $3\frac{3}{4}$  po dans les trous uniques situés dans la partie supérieure de chaque plaque de raccordement.
3. Les boulons devraient s'insérer complètement dans les fentes encastrées.
4. Glissez une rondelle élastique de  $\frac{5}{8}$  po sur les boulons du bâti et insérez un écrou de  $\frac{5}{8}$  po quelques tours. N'utilisez pas des écrous de verrouillages sur ces boulons. (Figure 7)


Déterminez le style de votre coupleur et suivez l'étape qui correspond à votre style. (Figure 8)

### Installation typique – Coupleurs installés sur le dessus


1. Glissez l'assemblage des plaques de raccordement par-dessus le cadre accroché sur le boulon supérieur.
2. Insérez le deuxième boulon de  $\frac{5}{8}$  po x  $3\frac{3}{4}$  po à travers le trou ouvert situé le plus près du fond du châssis de la remorque. (Figure 9)
3. Insérez la tête du boulon dans la fente et ajoutez une rondelle de verrouillage de  $\frac{5}{8}$  po et enfitez un écrou de  $\frac{5}{8}$  po sur l'extrémité du boulon.



Figure 7



Monté sur le dessus



Inversé

Figure 8




Figure 9




Figure 10

### Installation inversée ou à l'envers – Coupleurs installés en dessous, remorques à nez en V

Installez l'assemblage à l'envers si vous avez une remorque avec un coupleur installé en dessous, à nez en V ou d'autres obstacles qui empêchent de l'assembler à l'endroit.

1. Glissez l'assemblage autour du châssis jusqu'à ce que le boulon entre en contact avec le châssis de la remorque.
2. Insérez le deuxième boulon de  $\frac{5}{8}$  po x  $3 \frac{3}{4}$  po à travers le trou ouvert situé le plus près du dessus du châssis de la remorque. (Figure 10)
3. Insérez la tête du boulon dans la fente et ajoutez une rondelle de verrouillage de  $\frac{5}{8}$  po et enflez un écrou de  $\frac{5}{8}$  po sur l'extrémité du boulon.

### Aucun écart

Que ce soit par une installation typique ou une installation à l'envers, il ne doit y avoir aucun écart entre le châssis de la remorque et les boulons de la plaque de raccordement, ni au-dessus ni en dessous du châssis de la remorque. Déplacez les lignes d'électriques ou de propane, le cas échéant. (Figures 11a – 11d)

Appuyez les plaques de raccordement contre les côtés du châssis de la remorque et serrez les deux écrous à la main. (Figure 12)

Après avoir serré les écrous à la main et que les deux plaques de raccordement sont tenues droites contre le châssis, utilisez une clé dynamométrique pour serrer tous les boulons des plaques de raccordement jusqu'à 130 pi-lb.

### Installation des supports en L

Placez le support en L sur la plaque de raccordement extérieure avec les boulons dans les deux trous du milieu. Enflez les écrous nyloc et serrez-les à la main jusqu'à ce que les supports en L sont tenus fermement en place. (Figures 13, 14)

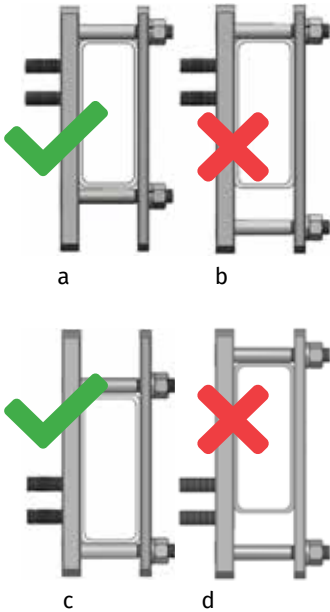


Figure 11




Figure 12




Figure 13




Figure 14

## Étape 5 – Installation des bras de torsion

---

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Ne remorquez jamais avec des boulons de douille desserrés. Serrez les boulons de douille au moins jusqu'à 60 pi-lb avant de remorquer.**

### **⚠ REMARQUE**

**Ne frappez pas directement sur les douilles pour les déplacer. Cela pourrait fissurer ou ébrécher les douilles. Utilisez seulement la force de levage du bras de torsion pour tourner les douilles très serrées. Desserrez le boulon de douille le cas échéant quand il est neuf, pour le libérer de la peinture. Resserrez-les une fois la douille enlevée.**

Les bras de torsion du 16k sont spécifiques à un côté en particulier. Insérez les barres de torsion dans la tête d'attelage avec les extrémités à encoches à l'intérieur des logements et avec les étiquettes du côté extérieur. Fixez-les à l'aide des goupilles et des attaches des logements. (Figure 15)




Figure 15

## Étape 6 – Réglage de la distribution du poids

---

### **Outils requis :**

- Ruban à mesurer
- Crayon

Une bonne distribution du poids est un composant critique pour le réglage de l'attelage Equal-i-zer. Pour assurer une distribution du poids appropriée, mesurez l'aile de la roue avant du véhicule de remorquage trois fois dans les trois configurations de véhicule suivantes :

1. Mesurez sans remorque attachée.
2. Mesurez avec la remorque attachée, mais avec les bras de torsion détachés.
3. Mesurez avec la remorque attachée et les bras de torsion attachés.

Pour une meilleure précision, mesurez les ailes des roues du côté conducteur et du côté passager et utilisez la moyenne de ces mesures pour vos calculs. (Figure 16)

Mesurez du sol jusqu'à l'aile de la roue dans la ligne centrale de l'axe.

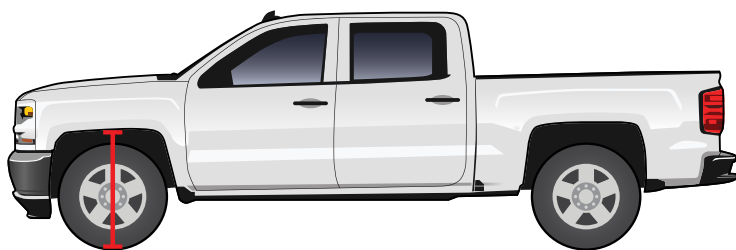


Figure 16

### Tableau de calcul de la distribution du poids

Tableau de réglage de la distribution du poids	Hauteur de l'aile de la roue avant	Exemple
A – Détaché de la remorque (Figure 17)		30 po
B – Remorque attachée et sur la boule d'attelage sans distribution du poids (Figure 18)		31 po
C – Complètement attaché avec la distribution du poids activée (Figure 23)		30 ¼ po
Distribution du poids calculée : $100 \times (B-C) / (B-A)$		75%

Cible entre 50 % et 100 %

A – Mesurez du sol jusqu'en bas de l'aile de la roue avant du côté conducteur du véhicule de remorquage et consignez la distance sur la **ligne A** du tableau de calcul de distribution du poids. (Figure 17)

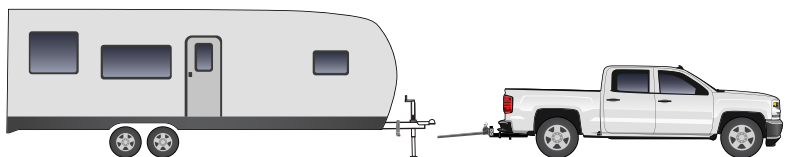


Figure 17

B – Baissez la remorque sur la boule d'attelage et verrouillez le coupleur. Tout le poids du timon doit être sur l'attelage. Mesurez du sol jusqu'en bas de l'aile de la roue avant du côté conducteur du véhicule de remorquage. Consignez cette distance sur la **ligne B** du tableau de calcul de distribution du poids. (Figure 18)

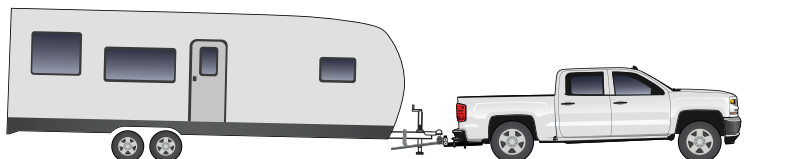


Figure 18

C – Avec la remorque toujours attachée, utilisez le vérin de flèche pour soulever les deux véhicules jusqu'à ce que les bras de torsion peuvent basculer sur les supports en L. (Figure 19) Si nécessaire, utilisez le levier à crochet pour lever les bras de torsion sur les supports en L. (Figure 20) Insérez les goupilles en L et fixez-les en place. (Figure 21)

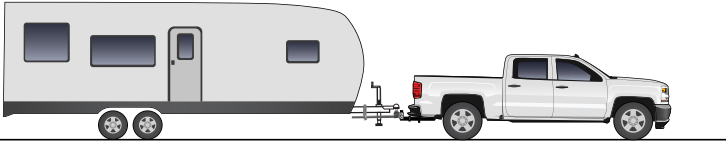


Figure 19



Figure 20




Figure 21

Baissez le vérin jusqu'à ce que tout le poids du timon de la remorque repose sur l'attelage. Vérifiez qu'il y a une distance d'au moins 3 po entre l'extrémité des bras de torsion et le centre des supports en L. (Figure 22) Si la distance est inférieure à 3 po, vous devez avancer les supports. Déconnectez l'attelage et avancez les supports.

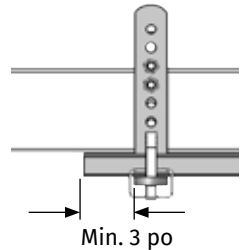


Figure 22

Avec la remorque attachée et la distribution du poids activée (bras de torsion en place et vérin retiré), mesurez du sol jusqu'en bas de l'aile de la roue avant du côté conducteur du véhicule de remorquage. Consignez cette distance sur la **ligne C** du tableau de calcul de distribution du poids. (Figure 23)

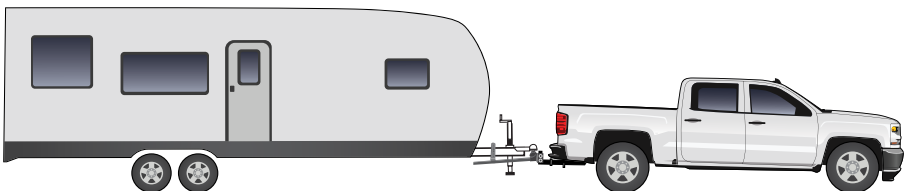


Figure 23

Pour calculer le pourcentage de la distribution du poids, trouvez la différence entre B et C, puis divisez ce nombre par la différence entre B et A, et multipliez le résultat par 100.

## Étape 7 – Ajustement de la distribution du poids

### ⚠ AVERTISSEMENT

La distribution du poids est l'un parmi plusieurs facteurs qui permettent de diminuer le louvoiement. Il incombe à l'opérateur de faire les autres ajustements nécessaires à tous les facteurs contributifs pour minimiser le louvoiement.

#### Étendue de distribution du poids appropriée

Vous avez obtenu un ajustement approprié de la distribution du poids si votre calcul indique une distribution du poids située entre 50 % et 100 %. Chaque combinaison de véhicule de remorquage et de remorque est différente. Reportez-vous au manuel du propriétaire du véhicule de remorquage pour connaître les poids nominaux exacts. Ne dépassez pas une distribution du poids de 100 %. (Figure 24)

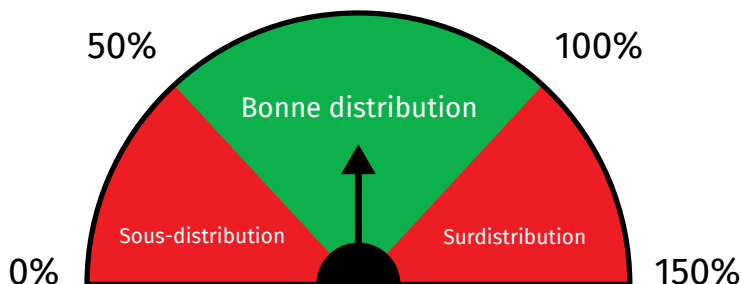


Figure 24

#### Sous- ou surdistribution

Sous-distribution signifie une distribution du poids inférieure à 50 % après installation (ou inférieure à la distribution minimale indiquée dans le manuel du propriétaire du véhicule de remorquage), mesurée à l'essieu avant du véhicule de remorquage. Dans ce cas, il y a trop de poids sur l'essieu arrière et pas assez de poids sur l'essieu avant. Cette situation peut causer une perte de direction ou de contrôle de freinage causé par une diminution de la résistance au louvoiement de la remorque. **Pour corriger la sous-distribution, ajoutez plus de rondelles d'espacement à la tête d'attelage ou soulevez les supports en L.**

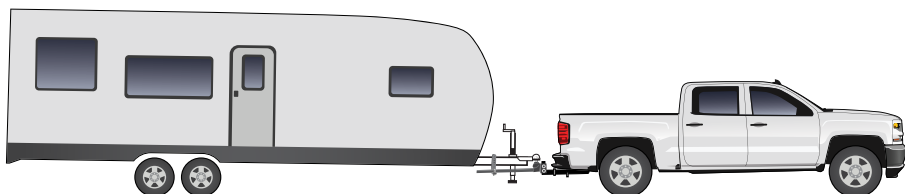


Figure 25 – Sous-distribution

Sur-distribution signifie un retour de distribution du poids supérieure à 100 % (ou supérieure à la distribution maximale indiquée dans le manuel du propriétaire du véhicule de remorquage), mesurée à l'essieu avant du véhicule de remorquage. La surdistribution peut retirer trop de poids de l'essieu arrière du véhicule de remorquage. Cette situation peut causer une perte de traction et de contrôle et cause une mise en portefeuille, surtout dans des conditions routières glissantes. **Pour corriger la surdistribution, retirez des rondelles d'espacement de la tête d'attelage ou baissez les supports en L.**

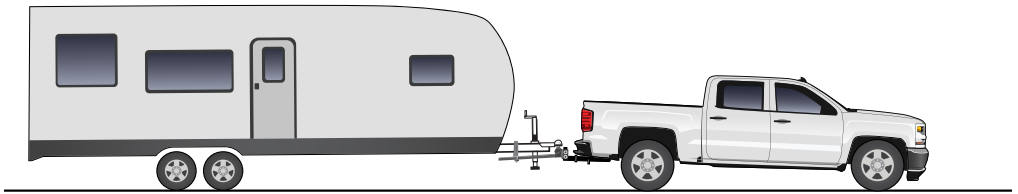


Figure 26 – Surdistribution

## Ajustements de distribution du poids

1. Utilisez le vérin de flèche pour soulever le véhicule et la remorque.
2. Déchargez et retirez les bras de torsion.
3. Détachez la remorque, ensuite changez le nombre de rondelles d'espacement ou la position des supports en L.
4. Attelez la remorque de nouveau et attachez les bras de torsion.
5. Retirez le vérin pour que l'attelage porte le poids de la remorque.
6. Mesurez l'aile avant et consignez cette nouvelle distance sur la ligne C du tableau de calcul de distribution du poids.
7. Calculez la nouvelle distribution du poids en utilisant les distances antérieures des lignes A et B, et la nouvelle distance inscrite sur la ligne C.
8. Répétez l'étape 7 jusqu'à ce que les mesures montrent que l'attelage distribue le poids correctement.

## Étape 8 – Ajustement de l'inclinaison de la remorque

---

Après avoir obtenu une distribution du poids appropriée, vous devez peut-être ajuster l'inclinaison ou l'angle de la remorque pour qu'elle soit de niveau (parallèle au sol) pendant le remorquage. Mesurez du sol jusqu'à l'arrière et le devant du châssis de la remorque.

Si la différence entre les mesures en avant et en arrière dépasse  $1\frac{1}{4}$  po, ajustez la hauteur de la boule d'attelage. Déplacez la tête d'attelage vers le haut ou vers le bas selon les besoins. Si la différence est inférieure à  $1\frac{1}{4}$  po, complétez l'étape 9 et remorquez sur une courte distance avec cette configuration pour voir comme elle se comporte avant d'apporter des ajustements.

Après avoir apporté les ajustements nécessaires à la hauteur de la boule, attelez et attachez complètement les bras de torsion et mesurez l'aile de la roue avant, pour la ligne C du tableau de distribution du poids. Corrigez la ligne et calculez le nouveau pourcentage de distribution du poids en utilisant les mesures antérieures des lignes A et B.

Apportez d'autres ajustements, le cas échéant, jusqu'à ce que la distribution du poids soit correcte et que la remorque soit de niveau (parallèle au sol).

## Étape 9 – Serrage final

Une fois la distribution du poids et l'inclinaison de la remorque ajustées, vous devez serrer tous les boulons de l'attelage complètement selon les prescriptions de serrage recommandées.

### Prescriptions de serrage en pi-lb

Boulons du bras d'attelage de ¾ po (2)	320
(4) boulons de plaque de raccordement de 5/8 po x 3 ¾ po	130
(4) boulons de supports en L de 5/8 po x 1 ¾ po	130
Boulons de douille	60 min, 100 max
Boulon d'inclinaison	Réglé contre le bras d'attelage + 1/2 tour

Vous êtes maintenant prêt à tracter la remorque. Rappelez-vous de retirer les cales de roues, de connecter le câble de rupture d'attelage, les chaînes de sécurité et le câble électrique. Ajustez votre commande de frein correctement. Retirez complètement le vérin.

## Maintenance et entretien

Lubrifiez ici




Figure 27

Les surfaces de frottement de la tête et des cavités doivent être nettoyées et lubrifiées avec une graisse à roulement ou une graisse multi-usage avant chaque voyage. Cela inclut la boule d'attelage. Lubrifiez les surfaces où les cavités des bras frottent contre les plaques supérieures et inférieures de la tête. (Figure 27) Ne lubrifiez pas les bras de torsion ou les supports en L. Nous recommandons l'utilisation du lubrifiant Equal-i-zer haute performance (numéro de pièce 91-00-4250).

Au début de chaque voyage, vérifiez s'il y a des signes de dommages ou d'usure anormale et remplacez les pièces endommagées ou usées, le cas échéant. Enlevez régulièrement la saleté et le débris des surfaces de frottement.

Vous devez vérifier l'état de tous les écrous et les boulons avant chaque voyage et les serrer au besoin.

Entreposez votre attelage à l'abri du temps quand vous ne l'utilisez pas. Utilisez une peinture à pulvériser de bonne qualité pour retoucher le fini et aider à prévenir la rouille. Ne couvrez pas les étiquettes d'avertissement avec de la peinture. Si les étiquettes d'avertissement deviennent illisibles, contactez Equal-i-zer pour obtenir des étiquettes de remplacement gratuites.

Un attelage correctement entretenu et propre offrira une meilleure performance et diminuera l'usure et le bruit de remorquage. Vous pouvez aussi utiliser les Sway Bracket Jackets de l'Equal-i-zer pour baisser le bruit pendant le voyage et diminuer l'usure des supports en L.



# Comment atteler

1. Avec la tête d'attelage Equal-i-zer installée, positionnez la boule d'attelage directement sous le coupleur de la remorque. (Figure 28)
2. Baissez le coupleur de la remorque jusqu'à ce qu'il repose sur la boule d'attelage. Si le coupleur de la remorque ne s'installe pas correctement, ajustez la position du véhicule de remorquage. (Figure 29)
3. Verrouillez le coupleur et insérez la goupille de sécurité dans le loquet du coupleur.
4. Insérez les barres de torsion dans les prises de la tête d'attelage et fixez-les avec les goupilles et les fixations des logements. Assurez-vous que les autocollants de décalque sont orientés vers l'extérieur. Les modèles 12k et 14k sont spécifiques à chaque côté. (Figure 30)
5. Soulevez le vérin de la remorque jusqu'à ce que vous soyez capable de glisser les bras de torsion sur les supports en L. Au besoin, utilisez le levier à crochet. (Figure 31)
6. Insérez les goupilles en L du bras.
7. Avec les deux bras fixés, baissez le vérin, puis retirez-le complètement. (Figure 32)
8. Attachez les chaînes de sécurité et le câble de retenue.
9. Insérez la prise à 7 broches. Assurez-vous que la prise est propre et libre de débris.
10. Retirez les cales des roues.
11. Vous êtes prêt à partir!




Figure 28




Figure 29



Figure 30



Figure 31




Figure 32

# Comment détacher la remorque

1. Calez correctement la remorque.
2. Retirez la prise à 7 broches.
3. Retirez le câble de retenue et les chaînes de sécurité.
4. Étirez le vérin de la remorque pour soulever le poids des barres de torsion de l'attelage. (Figure 33)
5. Une fois la tension sur les barres de torsion enlevée, retirez les goupilles en L des bras et glissez les bras de torsion du support en L. (Figure 34)
6. Retirez les goupilles et les attaches des logements dans la tête d'attelage.
7. Retirez les bras de torsion de la tête d'attelage.
8. Retirez la goupille de sécurité et déverrouillez le coupleur.
9. Levez le coupleur de la remorque au-dessus de la boule d'attelage. (Figure 35)
10. Éloignez lentement le véhicule de remorquage, verrouillez le coupleur de la remorque et vous avez terminé. (Figure 36)




Figure 33




Figure 34




Figure 35




Figure 36

# Appendice – Utilisation d'un attelage de distribution du poids avec des suspensions de nivellement automatique

---

Consultez toujours le manuel du propriétaire ou les instructions concernant les sacs gonflables du véhicule de remorquage pour connaître les exigences à suivre pendant la traction. Le nivellement automatique aura des répercussions importantes sur la situation de traction.

## Étape 1 – Préparation du véhicule de remorquage et de la remorque

---

Arrêtez ou désactivez les systèmes de suspension des sacs gonflables ou de nivellement automatique pendant le processus de réglage de l'attelage. Permettez à la suspension de retourner à la position normale avant de l'arrêter. Pour arrêter le nivellement automatique, il est possible que le système soit doté d'un commutateur d'arrêt, un réglage de mode cric ou alors vous devez arrêter le véhicule.

## Étapes 6 and 7 – Réglage et ajustement de la distribution du poids

---

### Suspension de nivellement automatique aux 4 coins :

Les systèmes de suspension de nivellement automatique aux 4 coins diminueront la distribution du poids de 20 % – 25 %. S'il est possible de désactiver la fonction de nivellement automatique de manière à ce qu'elle reste désactivée pendant la conduite, désactivez-la. Si cela n'est pas possible, réglez l'attelage de manière à obtenir une distribution du poids de 75 % – 100 % Cela vous aidera à compenser la perte de nivellement automatique.

### Suspension de nivellement automatique arrière :

Quand vous utilisez les systèmes de nivellement automatique arrière, suivez les instructions jusqu'à l'Étape 6 – ligne C. Permettez au véhicule d'effectuer le nivellement automatique arrière avant de prendre la mesure C. Sur les systèmes hydrauliques ou pneumatiques, cela est effectué en démarrant le véhicule et en laissant le moteur marcher au ralenti pendant le nivellement. Si votre véhicule est doté d'un système qui nécessite que le véhicule de remorquage soit conduit, marquez l'emplacement où le véhicule est stationné pour pouvoir retourner au même endroit après avoir conduit pour prendre la mesure C.

## Step 8 – Ajustement de l'inclinaison de la remorque

---

Après avoir obtenu une bonne distribution du poids avec le nivellement automatique activé, vous devez peut-être ajuster l'inclinaison de la remorque. Mesurez la remorque comme décrit dans l'Étape 8 et apportez tous les ajustements requis au réglage de l'attelage.

## Installation et désinstallation de l'attelage

---

Avant d'installer ou de désinstaller l'attelage, désactivez le système de nivellement automatique en arrêtant le véhicule ou, s'il est équipé de cette fonction, placez le véhicule en mode cric.

## Soutien au client

---

Si vous avez besoin du soutien au client, ou de pièces de remplacement et d'accessoires, veuillez contacter notre équipe du soutien au client. Appelez-vous au 800-478-5578, envoyez-nous un courriel à [support@equalizerhitch.com](mailto:support@equalizerhitch.com) ou utilisez la fonction de clavardage sur notre site Web à l'adresse [equalizerhitch.com](http://equalizerhitch.com). Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h (heure normale des Rocheuses).

Visitez notre site Web pour consulter notre Guide de dépannage.  
[equalizerhitch.com/frequently-asked-questions](http://equalizerhitch.com/frequently-asked-questions)

## Garantie

---

Garantie à vie limitée : Progress Mfg. Inc. garantit l'attelage Equal-i-zer® contre les défauts latents dans les matériaux et la fabrication dans des conditions d'utilisation et de services normales, à l'exception de l'usure ordinaire, à partir de la première date d'achat au magasin de détail et pendant toute la durée de propriété de l'acheteur original. Si ce produit présente des défauts latents, il sera remplacé ou réparé dès l'obtention d'une autorisation de retour appropriée, et le produit est retourné avec les frais de transport payés d'avance à Progress Mfg. Inc.


Progress Mfg. Inc. n'aura pas l'obligation de remplacer ou de réparer un produit endommagé comme résultat d'une installation inappropriée, d'une modification, d'une utilisation non raisonnable et d'un entretien inapproprié, y compris, sans toutefois s'y limiter, le chargement du produit au-delà des la capacité de charge nominale d'usine. Cette garantie ne comprend pas les frais de main-d'œuvre ni les frais de transport engagés pour retourner le produit au consommateur. Dans les limites autorisées par la loi, Progress Mfg. Inc. ne sera pas responsable de dommages immatériels ou accessoires, ou de tout autre dommage, y compris, sans toutefois s'y limiter, le non-respect d'une garantie implicite, la commerciabilité ou l'adaptation à une fin particulière d'un produit Equal-i-zer. En aucun cas, Progress Mfg. Inc. ne sera responsable de dommages autres que le remplacement ou la réparation de la pièce touchée. Vous pouvez vous procurer la procédure d'autorisation et de garantie en appelant le soutien client de Progress Mfg. Inc. au 800-478-5578.


Allez sur [equalizerhitch.com](http://equalizerhitch.com) pour enregistrer votre garantie d'attelage en ligne.


## Nous trouver en ligne


---

Nous serions heureux d'échanger avec vous. Trouvez-nous sur les plateformes de médias sociaux suivantes :

 [youtube.com/equalizerhitch](https://youtube.com/equalizerhitch)

 [facebook.com/equalizerhitch](https://facebook.com/equalizerhitch)

 [twitter.com/equalizerhitch](https://twitter.com/equalizerhitch)

 [instagram.com/equalizerhitch](https://instagram.com/equalizerhitch)

Visitez Fastway® Trailer Products à [www.fastwaytrailer.com](http://www.fastwaytrailer.com) pour des solutions de remorquage simples et rapides.



**L'attelage anti-louvoisement Original Equal-i-zer offre une excellente performance en laquelle vous pouvez avoir confiance. Aucun autre attelage ne vous garde autant en sécurité sur la route.**

L'attelage Equal-i-zer est fabriqué aux États-Unis avec de l'acier 100 % américain. Il s'agit du seul attelage doté de la fonction intégrée 4-Point Sway Control, un système unique qui intègre le contrôle du louvoisement et la distribution du poids en un seul produit. Cela se traduit par un excellent contrôle du louvoisement, une excellente qualité et une facilité d'utilisation.

**4-Point Sway Control**

Grâce à la fonction intégrée 4-Point Sway Control™ de l'Equal-i-zer, vous pouvez vous détendre en sachant que la technologie de remorquage la plus avancée vous aide à vous garder en sécurité sur la route.

**Construction de qualité**

L'attelage Equal-i-zer offre une confiance de remorquage exceptionnelle. De l'acier de la meilleure qualité à chacune des composantes les plus petites, l'attelage Equal-i-zer est 100 % de fabrication américaine.

**Distribution du poids**

Notre conception brevetée transfère le poids du timon de la remorque à tous les essieux, permettant ainsi d'améliorer la direction et l'arrêt et vous offrant un trajet sans heurts, nivelé et agréable.

**Facilité d'utilisation**

L'attelage Equal-i-zer est simple et facile d'utilisation. L'installation et la désinstallation de l'attelage se font facilement de n'importe quel angle, et les ajustements sont simples.